


COMPENSATORI DI DILATAZIONE

EXPANSION JOINTS

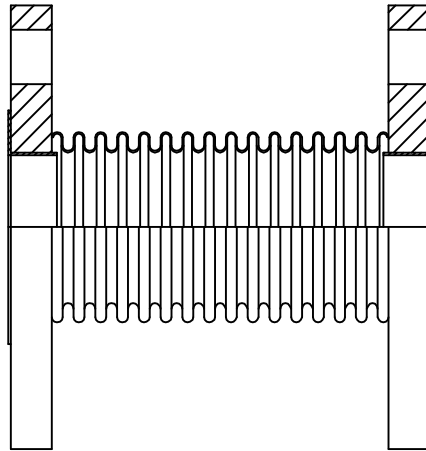

Materiali:

- soffietto: acciaio inox AISI 304/316/321;
 - flange: acciaio al carbonio e acciaio inox AISI 304/316.
- Altri materiali a richiesta.

Diametri: da 25 a 600 mm.

Pressione di esercizio: da 1 a 100 bar e per vuoto.

Materials:

- bellows: stainless steel AISI 304/316/321;
 - flanges: carbon steel and stainless steel AISI 304/316.
- Other materials upon request.

Diameter: from 25 to 600 mm.


Operating pressure: from 1 to 100 bar and for vacuum.

COMPENSATORI SPECIALI SPECIAL EXPANSION JOINTS

- compensatori assiali;
- compensatori laterali;
- compensatori universali;
- giunti per gas di scarico.

- axial expansion joints;
- lateral expansion joints;
- universal expansion joints;
- exhaust expansion joints.

COMPENSATORI IN GOMMA RUBBER EXPANSION JOINTS

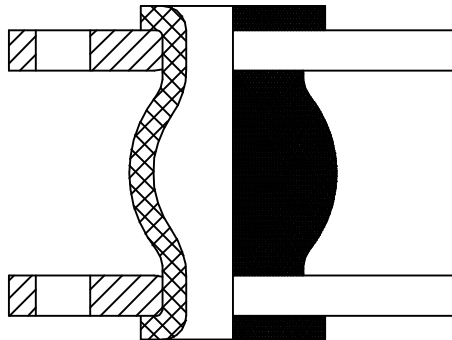

Pressione di esercizio/operating pressure: 15 bar.

Temperatura di esercizio/operating temperature: da/from -30°C a/to 110° C.