


**HYDRAULIC FITTINGS 24° CONE**  
in galvanized steel and stainless steel AISI 316

**RACCORDI OLEODINAMICI CONO 24°**  
in acciaio zincato e inox AISI 316

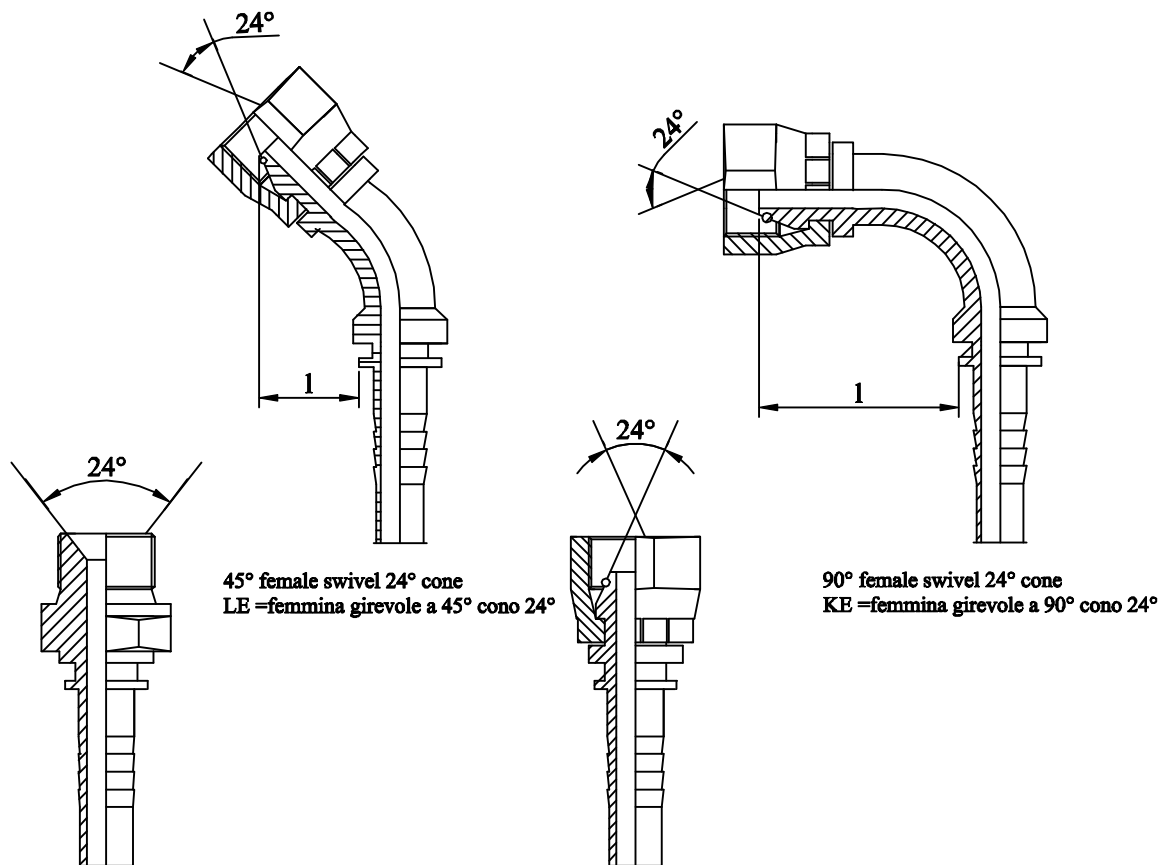

45° female swivel 24° cone  
LE = femmina girevole a 45° cono 24°

90° female swivel 24° cone  
KE = femmina girevole a 90° cono 24°

Female swivel 24° cone  
AE = femmina girevole diritta cono 24°

Male parallel 24° seat  
GE = maschio fil. cilindrica sede conica 24°

Diam. tubo/ I. O. hose	5	6	8	10	12	16	20	25	32	40
	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	1"	1.1/4	1.1/2
Filettatura/thread	12x1.5	14x1.5	16x1.5	18x1.5	22x1.5	26x1.5	30x2	36x2	45x2	52x2
Tubo/pipe	06L	08L	10L	12L	15L	18L	22L	28L	35L	42L
Filettatura/thread		16x1.5		20x1.5	24x1.5	30x2	30x2	36x2	52x2	
Tubo/pipe		08S		12S	16S	20S	20S	25S	38S	
Filettatura/thread		16x1.5	18x1.5	22x1.5						
Tubo/pipe		10L	12L	15L						
Filettatura/thread		18x1.5	20x1.5	22x1.5			36x2	42x2		
Tubo/pipe		10S	12S	14S			25S	30S		

L = serie leggera (light series); S = serie pesante (heavy series)  
N. B.: per la misura l vedere scheda tecnica (for length l see data sheet)